



OP-QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

Distribuidor de Produtos Hospitalares

CNPJ: 22.228.679/0001-03

Fis. 520-K

ANEXO I

PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura Municipal de CORONEL SAPUCAIA - MS

AC. Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio - COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 047/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2020

MENOR PREÇO POR ITEM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

PROponente: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

CNPJ: 22.228.679/0001-03 I.E 10.628.982-9 I.M. 311.002.008.0

Endereço: Av. das Mangueiras Qd. 51 Lt. 16 sl. 01 - Vila Alzira - Aparecida de Goiânia - CEP: 74.913-360

CONTATOS: (62) 3085-6368 E-MAIL: comercial.lbdistribuidora@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil AG: 1452-4 C/C: 62.414-4

DADOS DO REPRESENTANTE: LEÔNIO NUNES RODRIGUES CHAVEIRO, representante comercial, portado do RG n. 1137394 - SSP/MS e inscrito no CPF: 997.767.741-72, residente e domiciliado à Rua Klaus Sthuk n. 154, Setor Mansur - Campo Grande - MS.

Objeto: Registro de preços objetivando futura e eventual aquisição dos equipamentos e materiais PERMANENTES, conforme emenda parlamentar nº 13022.375000/1190-02, assim definidos pelo art. 3º e 18- A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia-MS, em conformidade com as descrições elencadas nos Anexos integrantes deste edital (Anexo I – Proposta de Preços / Anexo II – Termo de Referência).

A empresa OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP inscrita no CNPJ nº 22.228.679/0001-03, apresentar sua proposta de preços para o objeto do Pregão 047/2020 na forma que segue:

PROPOSTA DE PREÇOS								
IT	CÓDIGO	QUT	UNID	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	32753	4	UNID	ANDADOR FIXO PARA IDOSOS DOBRÁVEL: É UM EQUIPAMENTO EM ALUMÍNIO UTILIZADO POR PESSOAS COM DIFICULDADE DE SE LOCOMOVER (IDOSO), AUXILIANDO EM CASOS DE DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO - ALTURA AJUSTÁVEL - DOBRÁVEL - ALTURA: DE 78 A 96 CM - CAPACIDADE: 100 KG.	AG.001	AG.PLASTIC	R\$ 304,75	R\$ 1.219,00
2	21744	1	UNID	AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TURBILHAO DE FISIOTERAPIA, BASE DE POLIETILENO, RESISTENCIA BLINDADA, TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 70 GRAUS, LÂMPADA PILOTO, TAMPO PROTETOR DA RESISTENCIA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 3000W-220VAC E 2500 EM 110VAC, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I, GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA: TIPO B, DIMENSÕES: ALTURA 87CM E DIÂMETRO 24CM				
3	32771	1	UNID	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL: SISTEMA DE RESISTÊNCIA MAGNÉTICO COM 8 NÍVEIS. COM COMPUTADOR QUE CONTROLA CALORIAS, DISTÂNCIA, ODÔMETRO, PULSO, TEMPO, VELOCIDADE. ASSENTO AJUSTÁVEL. SUPORTA ATÉ 150KG.	HORIZONTAL PROFISSIONAL	ERGOLIFE	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00
4	22386	4	UNID	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONADO IDEAL PARA SANITARIO E CHUVEIRO, ASSENTO SANITARIO REMOVIVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATORIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA, ENCOSTO EM NYLON.	POP	JAGUARIBE	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00
5	10823	5	UNID	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM X, COM QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS, EM DURALUMÍNIO, ASSENTO EM NYLON, LARGURA 38CM, PROFUNDIDADE 38CM, ENCOSTO NYLON, LARGURA 38CM, ALTURA 40CM, TILT AUSENTE, RODAS DIANTEIRAS EIXO REMOVÍVEL, PNEU INFLÁVEL, RODAS TRASEIRAS EIXO REMOVÍVEL, RODAS ANTI TOMBO, APOIO DE CABEÇA, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL E NÃO ENLEVAVEL, APOIO PARA PANTURRILHA FAIXA, PEDAL GIRATÓRIO, ARO DE PROPULSÃO LISO, PROTETOR LATERAL DE ROUPA EM PLÁSTICO E COM TAMPA, FREIOS BARRA SUPERIOR.	1016	JAGUARIBE	R\$ 3.325,00	R\$ 16.625,00
6	29134	1	UNID	CAMA PPP: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVIVEIS, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVOS PARA COLETA DE LIQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MINIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIO E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MINIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATIVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.				
7	19183	4	UNID	CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO / FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.	MS 04.001	MEDI SAÚDE	R\$ 2.385,00	R\$ 9.540,00

(62) 3085-6368 / 3549-5253
comercial.lbdistribuidora@hotmail.com

Av. das Mangueiras, Qd. 51 Lt. 16 - Sala 01 - Vila Alzira
CEP: 74913-360 - Aparecida de Goiânia-GO



P-QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

Distribuidor de Produtos Hospitalares

CNPJ: 22.228.679/0001-03

Fls. 521 - 2

8	32678	1	UNID	DESFIBRILADOR PORTÁTIL DEA - PARTES APLICADAS TIPO CF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO. (APLICÁVEL A CADA MÓDULO: PÁS DE CHOQUE, SPO2, ECG E FEEDBACK DE RCP) PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IP56, GRAU DE SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO EM PRESENÇA DE MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO AO USO NA PRESENÇA DE MISTURA INFLAMÁVEL COM AR, O2 E N2O, MODO DE OPERAÇÃO MODO DE OPERAÇÃO NÃO CONTÍNUO: CICLO DE OPERAÇÃO: ON MÁX. - CARGA CAPACITOR: 6 SEGUNDOS OFF INTERVALO MIN. ENTRE OS DISPAROS: 30 SEGUNDOS. CARREGADOR DE BATERIA ENTRADA: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 HZ SAÍDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINAÇÃO DO CARREGADOR COM O EQUIPAMENTO COMPÕE UM SISTEMA. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA) TIPO: LITHIUM-ION RECARREGÁVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C. MEIO UTILIZADO PARA SEPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA REDE ELÉTRICA PLUGUE DE REDE, TEMPO MÁXIMO CUMULATIVO DE EXPOSIÇÃO OPERADOR/PACIENTE AO EQUIPAMENTO APROXIMADAMENTE 10 HORAS (DURAÇÃO DA BATERIA). GRAVAÇÃO DE DADOS EM MEMÓRIA INTERNA (2GB) CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE DADOS POR TODA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO SEM QUE SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A 40°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO 30% A 75%, PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO 700 HPA A 1060 HPA (525 MMHG 795 MMHG), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 0 °C A 50 °C, UMIDADE DE ARMAZENAMENTO 10% A 95%, SEM CONDENSACÃO. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 0°C A +50° C; DIMENSÃO 295 X 225 X 155 MM, PESO APROXIMADAMENTE 1,9KG.	APOLOS	INSTRAMED	R\$ 12.150,00	R\$ 12.150,00
9	32764	1	UNID	EQUIPAMENTO FIXO PARA RADIOLOGIA EM GERAL DIGITAL GERADOR COM TECNOLOGIA EM ALTA FREQUÊNCIA				
10	32306	1	UNID	IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS				
11	28309	8	UNID	POLTRONA HOSPITALAR; DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO/ FERRO PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE ATÉ 120 KG.	MS 08.003	MEDI SAÚDE	R\$ 1.440,00	R\$ 11.520,00
12	32754	1	UNID	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE RESERVA: COM NO MÍNIMO 5 ESTÁGIOS (FILTROS), VAZÃO DE NO MÍNIMO 20 LITROS/HORAS, CONDUTIVIMETRO DIGITAL, FORNECENDO NO MÍNIMO ÁGUA TIPO II PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA, COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA.				
13	32541	35	UNID	TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO COM INFRAVERMELHO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR O G-TECH, SEM CONTATO COM A PELE, MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES, MEDIÇÃO INSTANTÂNEA. O DISPLAY MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA, FACILITANDO A LEITURA, ALARME DE FEBRE, FUNCIONA COM 2 PILHAS AAA COM GARANTIA DE 1 ANO	INFRA.05	INFRARED	R\$ 316,50	R\$ 11.077,50
14	32673	16	UNID	TOTEM DISPLAY PARA ÁLCOOL GEL COM DISPENSER E PEDAL ALTURA 102CM X LARGURA 35CM TUBO DE FERRO 20/20 BASE DE CHAPA 9MM PINTURA EPÓXI AUTOMOTIVA CONTÉM UM REFIL 500ML				
15	32755	2	UNID	VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO, ACIONADO PNEUMATICAMENTE, CICLADO A PRESSÃO. É INDICADO PARA VENTILAÇÃO ASSISTIDA/CONTROLADA EM PROCEDIMENTOS E TRANSPORTES INTRA-HOSPITALAR (CTIS E PRONTOS-SOCORROS) E EXTRA-HOSPITALAR (EM AMBULÂNCIAS E HELICÓPTEROS) E NA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA (IPPV). PROJETADO PARA SER UTILIZADO EM ADULTOS E CRIANÇAS (ACIMA DE 10KG). UTILIZA UM SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO DURANTE A FASE INSPIRATÓRIA, INDEPENDENTE DO FLUXO INSPIRATÓRIO AJUSTADO, OCASIONANDO UMA NEBULIZAÇÃO EFICIENTE MESMO COM UTILIZAÇÃO DE BAIXO FLUXO. COMPATÍVEL COM VIA AÉREA UTILIZADA EM UTI PARA VENTILAÇÃO PROLONGADA. POR SER NÃO MAGNETIZÁVEL, E UTILIZADO EM SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. ECONÔMICO: LIBERA O FLUXO DO NEBULIZADOR SOMENTE NA FASE INSPIRATÓRIA; POSSUI VÁLVULA ESTABILIZADORA DE PRESSÃO INTERNA QUE IMPEDE VARIAÇÕES DOS PARÂMETROS AJUSTADOS, DISPENSANDO O USO DE VÁLVULAS ESTABILIZADORAS EXTERNAS. SEGURO: POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE BAROTRAUMAS; POSSUI FILTRO PARA ADMISSÃO DE AR AMBIENTE; PROJETADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS (ACIMA DE 10KG) E ADULTOS. FLUXO (TI), TEMPO EXPIRATÓRIO (FREQUÊNCIA), PRESSÃO INSPIRATÓRIA (VOLUME), ESFORÇO PARA VENTILAÇÃO ASSISTIDA, CICLO MANUAL, VÁLVULA LIGA/DESLIGA, FIO2, PEEP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MECANISMO: PNEUMÁTICO, GERADORES: FLUXO (OXIGÊNIO A 100%) E PRESSÃO (OXIGÊNIO A 40%); MODO DE VENTILAÇÃO: CMV(CONTROLADA), AMV(ASSISTIDA), CMV+AMV E MANUAL; PEEP: AJUSTÁVEL DE 0 A 20 CM DE H2O; FONTE PROPULSORA: OXIGÊNIO MEDICINAL PODENDO VARIAR DE 3,5 A 5,0 KGF/ CM²; PRESSÃO INSPIRATÓRIA: 0,1 A 15 SEGUNDO; FLUXO MÁXIMO: 60L/MIN(OXIGÊNIO A 100%) OU 90L/MIN; INTERVALO DE FREQUÊNCIA: 6 A 60 CICLOS POR MINUTO (CPM) (OXIGÊNIO A 40 %); CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO : 40%(SEM CARGA A JUSANTE) OU 100%, VÁLVULA DE SEGURANÇA: REGULADA EM 75 CM H2O.	VENTO S	KTK	R\$ 102.000,00	R\$ 204.000,00



OP-QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

Distribuidor de Produtos Hospitalares

CNPJ: 22.228.679/0001-03

Fls. 522 - R

TOTAL:

R\$ 273.106,50

Duzentos e setenta e três mil, cento e seis reais e cinquenta centavos

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da abertura desta.

O prazo da entrega dos materiais, objeto da presente licitação terá início, após a assinatura do contrato, de acordo com o prazo estabelecido no EDITAL.

Garantia: o prazo de garantia dos produtos são de 12 (doze) meses, ou conforme determina o edital.

Os valores dos Itens e total da proposta, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Os produtos cotados são de alta qualidade.

Os bens objeto da aquisição está dentro da padronização seguida pelos órgãos reguladores, conforme especificações técnicas constantes do termo de referência.

Declaramos que cumprimos plenamente as exigências da Garantia dos Equipamentos conforme solicitado no edital.

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

O preço proposto é completo, abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), leis, administração, lucros, equipamentos, transporte de material utilizado no fornecimento/serviços, cumprindo de todas as obrigações que a legislação impõe e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 10.520/2002, lei complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei 8.666/1993, e posteriores alterações, e as cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial nº 047/2020, apresentamos ao pregoeiro, nossa Proposta de Preços para o objeto da presente licitação observadas as estipulações do corresponde Edital. Informamos que nos preços adiante ofertados já estão inclusos todos os custos decorrentes da operação de venda dos materiais, objeto desta licitação, tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguros, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do presente certame.

Atenciosamente.

CORONEL SAPUCAIA - MS, 14 DE OUTUBRO DE 2020 as 09h:00m.

Leônicio Nunes

OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

CNPJ: 22.228.679/0001-03 I.E: 10.628.982-9

REPRESENTANTE LEGAL/SOCIO: OSMAR PEREIRA QUIRINO

CPF: 015.569.363-89 RG: 125.464.919.998 - GEJSPC/MA

PROCURADOR: LEÔNICIO NUNES RODRIGUES CHAVEIRO

CPF: 997.767.741-72

22.228.679/0001-03

OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Av. Das Mangueiras-QR 51-LT 16
sala 01-Vila Alzira

Vila Alzira - CEP: 74.913-360
Aparecida de Goiânia - GO

Digite o que você procura

Q

Mobilidade (https://www.confortocorporal.com.br/mobilidade)

Ortopédico (https://www.confortocorporal.com.br/ortopedico)

Cuidado Pessoal (https://www.confortocorporal.com.br/cuidado-pessoal)

Conforto (https://www.confortocorporal.com.br/conforto)

Fls. 523 - R



📞 (https://api.whatsapp.com/send?

text=Andador%20Para%20Adulto%20Idoso%20Articulado%20Dobrável%203%20Barras%20da%20Alumínio%20AG%20Plásticos%20http%3A%2F%2Fwww.confortocorporal.com.br/para-adulto-idoso-articulado-dobrável-3-barras-da-aluminio-ag-plasticos)

Compartilhe

🏠 Início (https://www.confortocorporal.com.br/) / Mobilidade (https://www.confortocorporal.com.br/mobilidade) /

Andador Para Adulto / Idoso Articulado Dobrável 3 Barras da Alumínio AG Plásticos

Código: AGP0002

Marca: AG Plásticos (https://www.confortocorporal.com.br/marca/ag-plasticos.html)

Ops!

Esse produto encontra-se indisponível.
Deixe seu e-mail que avisaremos quando chegar.

Digite seu nome

✉ Digite seu e-mail

Avise-me quando disponível

Apresentação:

O Andador Articulado 3 Barras Dobrável da AG PLÁSTICOS, é um dispositivo auxiliar de marcha, feito em 100% alumínio polido, possuindo 5 orifícios para a regulagem de altura através de pino trava em latão.

O suporte do andador é de tubo industrial redondo e serve para unir uma parte do alumínio a outra.

As manoplas, para as mãos, são de borrachas ajustáveis, firmes e confortáveis.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Descrição


Bicicleta Ergométrica Horizontal Profissional

Bicicleta Ergométrica Profissional Magnética é multifuncional, possui computador com 5 funções, que possibilita ao usuário visualizar a distância percorrida, tempo e calorias perdidas. Este modelo de bicicleta ergométrica também tem a vantagem de regulação de banco e de esforço.

- Capacidade de utilização: 180kg.
- Banco: Ergonômico, confortável e regulável.
- Acessório: Suporte para garrafa de água.
- Transmissão por correia plana: – Poly "V" Silenciosa -Flexsonic: auto ajuste (não precisa de regulação).
- Sistema Magnético de Cargas: – 8 níveis de regulação (não tem atrito, não tem desgaste).
- Monitor Eletrônico MULTIFUNÇÃO -Tempo -Velocidade -Distancia - Perda de caloria -Batimento cardíaco (monitoramento com sensor HANDGRIP)

✓

Handwritten signature and initials.



Home Empresa Produtos Dicas Representantes Novidades Contato



Banho Pop



Banho Pop

Categorias Banho, Cadeira de Rodas

Compartilhar

Descrição

- Construída em Aço
- Pintura eletrostática epóxi
- Apoio de pé fixo
- Apoios de braço fixo
- Freios bilaterais
- Largura 40 cm
- Capacidade para 80 Kg

Dimensões válidas para toda linha Banho Pop (cm)

42	38	19	33	48	48	0	80kg	

6"	6"	95	NA	72				
Embalagem								
A L P								
95	49	3						

Tabela de medidas padrão

Largura do assento (cm)	40
Largura total aberta (cm)	49
Peso (kg)	6,2

Observações:

Todas as imagens dos produtos são ilustrativas.

Os produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.

Produtos relacionados**Cadeira de rodas 1012****Cadeira de rodas Ágile Reclinável****Cadeira de rodas Speed****Cadeira de rodas 1009****Cadeira de rodas 1017 Plus**

Os produtos Ortopedia Jaguaribe estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Siga-nos nas
Redes Sociais

Receba nossos newsletters

Enviar

Principais canais
de contato

☎ +55 11 2189-1432

☎ +55 11 2189-1415

☎ 11 9 9168-5881



atendimento@ortopediajaguaribe.com.br

Representantes

Clique aqui e veja a sua região



Empresa Certificada



Ortopedia Jaguaribe - Todos os direitos são reservados. Desenvolvido por Agência DF



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA		
CNPJ	43.375.799/0001-03	Autorização	8.03.360-9
Produto	CADEIRA DE RODAS		

Modelo Produto Médico

1008
1009
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1031
1042
1043
1044
AGILE
AGILE 2011
AGILE ANATÔMICA
AGILE ANDRÉ LUIZ
AGILE CANGURU
BIG
CANTÚ
CANTÚ INFANTIL

CARRINHO 1080

CARRINHO STAR ADULTO

CARRINHO STAR BABY

CARRINHO STAR JUVENIL

CARRINHO STAR KIDS

CLEAN

FIT

FIT ESCOLAR

FIT RECLINÁVEL

FUNCIONAL ADULTO

FUNCIONAL INFANTIL

HEMIPLÉGICO

HOSPITALAR

INDY HOSPITALAR

INDY INFANTIL

INDY SL

JAGUARIBE

JAGUARIBE HOSPITALAR

KR

KR PLUS

LIGHT

M.LEVE

POTY

RESGATE

SKY

SUPER BIG

TAIPU

TUPI

ÁGILE 2007

ÁGILE 2009

ÁGILE BABY

ÁGILE FAT

ÁGILE HOSPITALAR

ÁGILE INFANTIL

ÁGILE POSTURAL

ÁGILE RECLINÁVEL

Nome Técnico Cadeira de Rodas**Registro** 80336090004**Processo** 25351.616896/2013-83**Origem do Produto** • FABRICANTE: ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA - BRASIL**Classificação de Risco** I - BAIXO RISCO**Vencimento do Registro** VIGENTE[Voltar](#)



Fls. 531 - R

[Home](#) [Empresa](#) [Produtos](#) [Dicas](#) [Representantes](#) [Novidades](#) [Contato](#)

Cadeira de rodas 1016



o Cadeira de rodas 1016

Categorias Aço, Cadeira de Rodas

Compartilhar [f](#) [t](#) [G+](#) [in](#) [p](#)

Descrição

- Construída em aço carbono
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em courvim
- Rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus maciços
- Rodas dianteiras de 8" maciças
- Freios bilaterais
- Protetores de roupa
- Apoios de pernas articuláveis, eleváveis, e reguláveis em altura
- Apoios de braço escamoteáveis
- Capacidade para 100 kg
- Largura do assento: 44 cm

Opcional: Pneus traseiros infláveis – Modelo 1016 PI

Dimensões válidas para toda linha 1016 (cm)

40	36	21	48-58	57	56	0	100kg

8"	24"	97	34	108

Embalagem		
A	L	P
96	36	110

Tabela de medidas padrão

Tabela de medidas padrão	
Largura do assento (cm)	44
Largura total aberta (cm)	70
Peso (kg)	18,8

Observações:

Todas as imagens dos produtos são ilustrativas.

Os produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.

Produtos relacionados**Cadeira de rodas 1009****Cadeira de rodas 1012****Carrinho Star Kids****Banho Alumínio
Dobrável****Cadeira de rodas Ágile
Fat**

Os produtos Ortopedia Jaguaribe estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Siga-nos nas
Redes Sociais

Receba nossos newsletters

Enviar

Principais canais
de contato

☎ +55 11 2189-1432

☎ +55 11 2189-1415

☎ 11 9 9168-5881



atendimento@ortopediajaguaribe.com.br

Representantes


Clique aqui e veja a sua região



Empresa Certificada



Ortopedia Jaguaribe - Todos os direitos são reservados. Desenvolvido por Agência DF



Handwritten signature and initials, including a large 'f' and 'R'.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA		
CNPJ	43.375.799/0001-03	Autorização	8.03.360-9
Produto	CADEIRA DE RODAS		

Modelo Produto Médico

1008

1009

1010

1011

1012

1015

1016

1017

1031

1042

1043

1044

AGILE

AGILE 2011

AGILE ANATÔMICA

AGILE ANDRÉ LUIZ

AGILE CANGURU

BIG

CANTÚ

CANTÚ INFANTIL

CARRINHO 1080

CARRINHO STAR ADULTO

CARRINHO STAR BABY

CARRINHO STAR JUVENIL

CARRINHO STAR KIDS

CLEAN

FIT

FIT ESCOLAR

FIT RECLINÁVEL

FUNCIONAL ADULTO

FUNCIONAL INFANTIL

HEMIPLÉGICO

HOSPITALAR

INDY HOSPITALAR

INDY INFANTIL

INDY SL

JAGUARIBE

JAGUARIBE HOSPITALAR

KR

KR PLUS

LIGHT

M.LEVE

POTY

RESGATE

SKY

SUPER BIG

TAIPU

TUPI

ÁGILE 2007

ÁGILE 2009

ÁGILE BABY

ÁGILE FAT

ÁGILE HOSPITALAR

ÁGILE INFANTIL

ÁGILE POSTURAL


ÁGILE RECLINÁVEL

Nome Técnico	Cadeira de Rodas
Registro	80336090004
Processo	25351.616896/2013-83
Origem do Produto	FABRICANTE: ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

CARRO MACA HOSPITALAR

MS-04.001-REF B

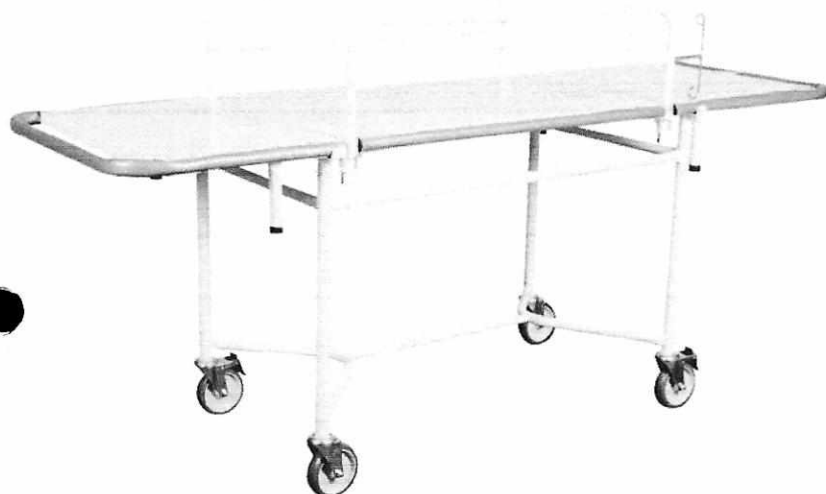

- **BASE:** construída em tubo de aço carbono pintado de 31,75x1,2mm.
- **CHASSI:** estrutura do leito em tubos pintados 30x20x1,2mm de espessura.
- **LEITO:** articulado, construído em chapa de aço carbono pintado de 1,00 mm de espessura. Leito fixado na base por solda ou parafuso.
- **MOVIMENTOS:** movimento de cabeça acionado por cremalheira.
- **GRADES LATERAIS:** construídas em tubos 22,22x1,2mm de aço carbono pintado, com movimentos escamoteáveis (tombar).
- **PARA-CHOQUE:** em PVC em toda volta.
- **RODÍZIOS:** 4 rodas de 5 polegadas com garfo zincado, sendo duas com freios dispostos e acionados diagonalmente.
- **SUPORTE PARA SORO:** em aço inox, de 9,50mm de espessura com 2 ganchos.
- **ACABAMENTO:** pintura eletrostática a pó, com tratamento antiferruginoso e secagem em estufa, para alta resistência mecânica.
- **DIMENSÕES:** 190 x 60 x 80 cm (C x L x A)
- **CAPACIDADE DE CARGA:** 150kg
- **REGISTRO ANVISA:** 80881050003

CARRO MACA TRANSFERÊNCIA

MS-04.008



- **CARROS:** composto por 2 carros construídos em tubos de aço inoxidável AISI 304 de 31,75x1,2mm de espessura.
- **CHASSI:** estrutura do leito em tubos de aço inoxidável AISI 304 30x20x1,2mm.
- **LEITO:** construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 de 1,00 mm de espessura.
- **ACOPLAMENTO:** através de engates simples e rápidos, com sistema de travamento e destravamento eficiente e seguro. Transferência do leito de uma base para outra de forma suave, através de 6 roldanas em nylon tecnil evitando ruídos.
- **GRADES LATERAIS:** construídas em tubos de aço inoxidável AISI 304 de 22,22x1,2mm, com movimentos escamoteáveis (tombar).
- **PARA-CHOQUE:** em PVC em toda volta.
- **RODÍZIOS:** 4 rodas de 6 polegadas com garfo zincado, sendo duas com freios dispostos e acionados diagonalmente.
- **SUPORTE PARA SORO:** em aço inox AISI 304, de 9,50mm de espessura com 2 ganchos.
- **ACABAMENTO:** polimento escovado, com soldas e cantos sem rebarba.
- **DIMENSÕES:** carro: 176 x 52 x 75,4 cm (C x L x A) leito: 190 x 60 x 80 (C x L x A)
- **CAPACIDADE DE CARGA:** 150kg
- **REGISTRO ANVISA:** 80881050003

Consultas / Produtos para Saúde / Detalhes

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	02.563.570/0001-15	Autorização	8.08.810-5
Produto	MACA HOSPITALAR		

Modelo Produto Médico

MS 04.001 CARRO MACA LEITO FIXO

MS 04.002 CARRO MACA PADIOLA

MS 04.003 CARRO MACA COM 1 MANIVELA

MS 04.004 CARRO MACA COM 2 MANIVELAS

MS 04.005 CARRO MACA COM 3 MANIVELAS

MS 04.006 CARRO MACA COM HIDRAULICO ESTRADO SIMPLES

MS 04.007 CARRO MACA COM HIDRAULICO ESTRADO FOWLER

MS 04.008 CARRO MACA TRASNFERENCIA

MS 04.009 CARRO MACA TRASNFERENCIA COM ELEVACÃO

MS 04.010 CARRO MACA SIMPLES PARA AMBULANCIA

MS 04.011 CARRO MACA RETRATIL PARA AMBULANCIA

MS 04.012 CARRO MACA PARA RESSONANCIA MAGNÉTICA

MS 04.013 CARRO MACA NECROPSIA

MS 04.014 CARRO MACA DE TRANSPOSIÇÃO

MS 04.015 CARRO MACA HIDRAULICO EM COLUNA

Nome Técnico	Maca hospitalar
Registro	80881050003
Processo	25351.069377/2014-50
Origem do Produto	• FABRICANTE: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

INSTRUMENTED



DESFIBRILADOR •

PÁS •
MULTIFUNCIONAISCHOQUE •
BIFÁSICOCONEXÃO •
COM MONITOROPÇÃO •
DE PÁS PARA
DESFIBRILAÇÃO
INTERNA

apolus

Desfibrilador
Bifásico

+ 81
R
B

PRINCIPAIS DESTAQUES

CHOQUE
bi  **fásico**

Benefício em um
equipamento voltado
para função básica
de desfibrilação,
sem abrir mão
da segurança
de um fabricante
consagrado.



Handwritten signature and initials.

- Pás multifuncionais adulto e infantil integradas.
- Indicador de carga pronta e contato com o paciente nas pás.
- Pás opcionais para desfibrilação interna (adulto e infantil).
- Conexão para sincronismo com monitor cardíaco externo (cardioversão).



PRÁTICO

- Inicialização instantânea.
- Pronto para choque em menos de 6 segundos.
- Energia bifásica entregue de até 360J, limitada eletronicamente em 50J quando utilizado com pás infantis.
- Leve e robusto, apresenta base baixa e larga, que facilita o uso e permite a operação na horizontal ou fixação na vertical.
- Grandes alças em ambos os lados e desenho sem cantos vivos, projetados para o transporte de emergência.

FÁCIL DE USAR

- Principais funções concentradas em apenas um botão seletor.
- Infocenter - por meio do display LCD o usuário recebe informações (em português) sobre a operação do equipamento e alertas do teste funcional.
- Operação no padrão 1, 2, 3 - utiliza o mesmo layout de comandos da linha CardioMax facilitando o uso por profissionais já familiarizados com equipamentos Instramed, resultando em menos tempo de treinamento.

CONFIÁVEL

- Projeto robusto, utilizado em centenas de organizações médicas e desenvolvido para a realidade do atendimento de emergência no Brasil.
- Ampla rede de vendas, suprimentos e assistência técnica com suporte de fábrica em todo o Brasil.
- Garantia da marca Instramed, um fabricante brasileiro com mais de 30 anos de mercado que mantém suprimento de peças e componentes mesmo para equipamentos descontinuados.

SAIBA MAIS SOBRE ESTE PRODUTO EM WWW.INSTRAMED.COM.BR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PT

• **Dimensões com pás:**

- 44,5 cm (Largura).
- 24,5 cm (Profundidade).
- 20,0 cm (Altura).

• **Peso:**

- Aparelho - 3,90 Kg.
- Pás externas - 0,85 Kg.

• **Bateria interna**

- Tipo: NiMH, 14,4 VDC 4 A/h.

• **Duração:**

- Bateria em boas condições com carga plena - mínimo de 140 choques em 360 joules ou mínimo de 200 choques em 200 joules.
- Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas.

• **Armazenamento da bateria:**

- O armazenamento da bateria por longos períodos em temperaturas acima de 35°C reduzirá sua capacidade e vida útil.

• **Classificação:**

- Equipamento energizado internamente.
- Tipo CF.

• **Modo de funcionamento:**

- Operação frequente.

• **Temperatura:**

- Operacional: 0 a 50 °C.
- Armazenamento: 0 a 70 °C.

• **Umidade:**

- Operacional: 10 a 95% RH, sem condensação.
- Armazenamento: 10 a 95% RH, sem condensação.

• **Desfibrilação externa:**

- Escalas: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules.
- Energia máxima limitada a 50J com pás internas ou infantis.

• **Forma de onda:**

- Exponencial truncada bifásica.
- Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente.

• **Aplicação de choque:**

- Por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação.

• **Comandos:**

- Teclas de comando: CARGA, APLICA, ANULA e SINCRONISMO, operando na sequência padrão "1 - 2 - 3", localizadas no painel superior do equipamento.

- Chave Seletora: permite ligar/desligar o aparelho, assim como selecionar as escalas de energia e acionar o modo de teste funcional.

• **Comando de carga:**

- Botão CARGA no painel frontal
- Botão nas pás externas.

• **Comando de choque:**

- Botão APLICA no painel frontal
- Botão nas pás externas.

• **Comando de anula:**

- Botão ANULA no painel frontal.
- Extensão multifunção (opcional).

• **Comando sincronizado:**

- Botão SINC no painel frontal.

• **Indicadores de carga:**

- Sinal sonoro de equipamento carregando.
- Sinal sonoro de carga completa.
- LED nas pás externas e nível de carga indicada no display.

• **Tempo máximo de carga:**

- Rede e bateria < 6s.

• **Tamanho dos eletrodos:**

- Adulto: 10,3 cm x 8,5 cm. (Área de contato: 81,9 cm²)
- Infantil: 4,5 cm x 4,0 cm. (Área de contato: 18 cm²)

• **Cardioversão:**

- <60ms.

• **Pás (opções):**

- Adulto e infantil externas (inclusas).
- Adulto e infantil internas (opcionais).

• **Tensão de saída máxima:**

- 2000 V

• **Corrente de saída máxima:**

- 80 A (25 ohms)

• **Indicação de nível de bateria:**

- Sim.

• **Tamanho:**

- 99 mm x 19 mm.

• **Tipo:**

- LCD alfanumérico.
- 12,5; 25 e 50 mm/s.

- NBR IEC 60601-1

- NBR IEC 60601-1-2

- NBR IEC 60601-1-6

- NBR IEC 60601-2-4 ou IECs equivalentes.

Instramed Indústria Médico-Hospitalar Ltda.

Beco José Paris, 339 - Pavilhão 19
CEP 91140-310 Porto Alegre RS Brasil
Tel.: (51) 3073 8200

WWW.INSTRAMED.COM.BR

ANVISA 10242950011

Folder Apolus Port R3 2019

INSTRAMED

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	Instramed Industria Médico Hospitalar LTDA		
CNPJ	90.909.631/0001-10	Autorização	1.02.429-5
Produto	DESFIBILADOR BIFÁSICO APOLUS		

Modelo Produto Médico

APOLUS

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Desfibrilador
Registro	10242950011
Processo	25351.119049/2012-25
Fabricante Legal	FABRICANTE: Instramed Industria Médico Hospitalar LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	09/07/2027

Voltar

POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL – MS-08.003

Poltrona reclinável para repouso - assento, dorso e peseira estofados com espuma de 8 cm de espessura, revestidos em courvin. Sistema conjugado de reclinção onde o dorso e a peseira reclinam ao mesmo tempo. Apoio de braço estofado. Base em tubos redondos de aço pintado com ponteiros. Estrutura do assento, dorso e peseira em tubos redondos de aço pintado. Dispositivo de reclinção através de alavanca na lateral da poltrona, que aciona um mecanismo de cilindro pneumático. Pintura eletrostática a pó. Capacidade para 120 kgs.

Modelo: MS-08.003

Registro ANVISA: 80881050004

Marca Medi-Saúde.



Consultas / Produtos para Saúde / Detalhes

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	02.563.570/0001-15	Autorização	8.08.810-5
Produto	POLTRONA HOSPITALAR		

Modelo Produto Médico

MS 08.001 POLTRONA HOSPITALAR NÃO CONJUGADA

MS 08.002 POLTRONA HOSPITALAR CONJUGADA INDEPENDENTE

MS 08.003 POLTRONA HOSPITALAR CONJUGADA CONCOMITANTE

MS 08.004 POLTRONA HEMODIÁLISE

MS 08.005 POLTRONA SOROTERAPIA

MS 08.006 POLTRONA PARA DOADOR CONJUGADA

MS 08.007 POLTRONA PARA DOADOR

MS 08.008 POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE

MS 08.009 POLTRONA PARA LACTANTE

Nome Técnico	Cadeira para Hemodiálise
Registro	80881050004
Processo	25351.069096/2014-31
Origem do Produto	FABRICANTE: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar



HOME EMPRESA PRODUTOS REPRESENTANTES CONTATO


Busca



Novitech Equipamentos Médicos Ltda. » Ventilador Pulmonar VENTO® S

Fls. 546. K

Ventilador Pulmonar VENTO® S

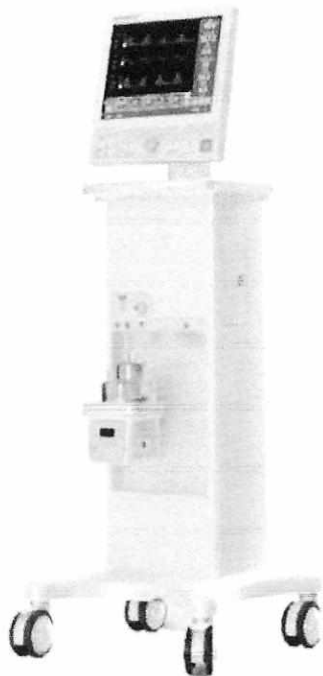

Vento S

O ventilador pulmonar modelo **Vento S** é um equipamento médico projetado para aliar a mais avançada tecnologia com uma grande facilidade de uso, trazendo um dos produtos mais completos ao mercado.

É um ventilador pulmonar microcontrolado (microprocessado) e projetado para fornecer suporte ventilatório durante a ventilação mecânica de forma eficiente e confiável.

O ventilador **Vento S** tem o seu uso indicado para pacientes adultos, infantis e neonatais que estejam em condição de insuficiência respiratória, permitindo a ventilação de pacientes desde prematuros de baixo peso até obesos mórvidos.

Registro ANVISA: 80528050005

Acesse o manual de instruções através do link:

[Manual de operação.pdf](#)

Acesse o catálogo do produto através do link:

[Catálogo.pdf](#)

SAÚDE DESTINA R\$ 650MI

Para reduzir as filas no Sistema Único de Saúde (SUS) e continuar crescendo o número de cirurgias eletivas realizadas...

[Clique aqui para ler mais](#)

CRESCE Nº DE HOSPITAIS

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, cresce o número de hospitais dia no Brasil: ao todo já são ...

[Clique aqui para ler mais](#)

NEWSLETTER

Cadastre-se e receba todas as novidades da Novitech:

+55 (11) 2677 4386



NOVITECH®

Copyright © 2017. Todos os direitos reservados.



O Vento S é um ventilador microprocessado desenvolvido para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. É fácil de operar e possui monitorização completa. Componentes de última geração conferem alta sensibilidade e resposta rápida do equipamento trazendo um maior conforto ao paciente.

Vento S is a microprocessor fan developed for adult, pediatric and neonatal patients. It is easy to operate and has complete monitoring. State-of-the-art components provide high sensitivity and rapid response of the equipment bringing greater comfort to the patient.

El Vento S es un ventilador microprocesado desarrollado para pacientes adultos, pediátricos y neonatal. Es fácil de operar y tiene monitorización completa. Los componentes de última generación confieren una alta sensibilidad y una respuesta rápida del equipo que proporciona un mayor comodidad al paciente.

ANVISA 80528050005

Controles de ventilação / Ventilation controls / Controles de ventilación

Modos ventilatórios	VCV	CPAP/PS
Ventilatory modes	PCV	NIV
Modos de ventilación	PCV/AV	BIPV
	PLV	SIMV, SIMV/P, SIMV/V
Peso do paciente / Patient weight / Peso del paciente		>0,5kg
Volume corrente / Current tidal volume / Volumen corriente		10 - 2000 ml
Frequência respiratória / Respiratory frequency / Frecuencia respiratoria		< 200 rpm
Pressão inspiratória limite / Limit inspiratory pressure / Presión inspiratoria limite		< 80 cmH ₂ O
PEEP		< 50 cmH ₂ O
Pressão de suporte / Support pressure / Presión de soporte		< 80 cmH ₂ O
Fluxo inspiratório / Inspiratory flow / Flujo inspiratorio		< 180 L/min
FiO ₂ eletrônico / electronic FiO ₂ / FiO ₂ electrónico		21 - 100%
Sensibilidade / Trigger / Sensibilidad al disparo	0,2 - 20 L/min	-20 - 0 cmH ₂ O


Umidificador aquecido / Heated humidifier / Humidificador calentado

Controle de temperatura	28 a 37°C, controle eletrônico digital da temperatura no conector Y
Temperature control	28 to 37°C, digital electronic temperature control on the Y connector
Control de temperatura	28 a 37°C, control electrónico digital de la temperatura en el conector Y
Alarmes audiovisuais	Sensor desconectado, nível baixo de água, alta temperatura
Audiovisual alarms	Sensor disconnected, low water level, high temperature
Alarmes audiovisuales	Sensor desconectado, nivel bajo de agua, alta temperatura
Esterilização	Sensor de temperatura e câmara totalmente autoclaváveis
Sterilization	Fully autoclavable temperature sensor and chamber
Esterilización	Sensor de temperatura y cámara totalmente autoclavables

Especificações gerais / General specifications / Especificaciones generales

Recursos	Tela colorida touchscreen, 3 gráficos simultâneos, nebulizador e TGI
Resources	Color touchscreen, 3 simultaneous graphics, nebulizer and TGI
Recursos	Pantalla a color touchscreen, 3 gráficos simultâneos, nebulizador y TGI
Gráficos e Loops	Pressão x Tempo; Fluxo x Tempo; Volume x Tempo; EtCO ₂ x Tempo; Fluxo x Volume e Volume x Pressão
Graphics and loops	Pressure x Time; Flow x Time; Volume x Time; EtCO ₂ x Time; Flow x Volume and Volume x Pressure
Graficos y Loops	Presión x Tiempo; Flujo x Tiempo; Volumen x Tiempo; EtCO ₂ x Tiempo; Flujo x Volumen y Volumen x Presión
Acessórios	Umidificador, extensões, braço articulado e circuito respiratório adulto
Accessories	Humidifier, extensions, articulated arm and adult respiratory circuit
Accesorios	Umidificador, extensiones, brazo articulado y circuito respiratorio adulto
Acessórios opcionais	Capnografia, frasco nebulizador e sensor de FiO ₂
Optional accessories	Capnography, nebulizer bottle and FiO ₂ sensor
Accesorios opcionales	Capnografía, frasco nebulizador y sensor de FiO ₂
Bateria	Dura até 3 horas, possui indicador de nível, recarregável
Battery	Lasts up to 3 hours, has level indicator, rechargeable
Bateria	Dura hasta 3 horas, tiene indicador de nivel, recargable
Alimentação	Bivolt automática, 50/60Hz
Power supply	Automatic bivolt, 50/60Hz
Fuente de alimentación	Bivolt automática, 50/60Hz

Revisão do catálogo: maio / 2017

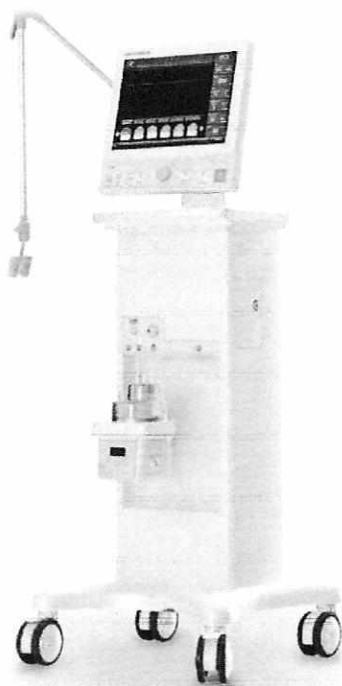

ICBr
OCP 0052



Novitech Equipamentos Médicos Ltda.
Rua André Capretz Filho, 46 - CEP 09626-120

São Bernardo do Campo - SP - Brasil
Tel: +55 11 2677-4386
comercial@novitech.ind.br
www.novitech.ind.br

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
CNPJ	10.233.825/0001-00	Autorização	8.05.280-5
Produto	VENTILADOR PULMONAR VENTO S		

Modelo Produto Médico

VENTILADOR PULMONAR VENTO S

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Ventilador Pulmonar a Pressao
Registro	80528050005
Processo	25351.542246/2014-93
Fabricante Legal	FABRICANTE: NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	22/12/2024

[Voltar](#)